



2025 RESIDENTIAL **AIR CONDITIONER**

سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی


Gplus

جی پلاس | گلیران
مبتکران

www.goldiranac.ir

استحکام برند شرکت مبتکران گلдіران در مسیر توسعه پایدار

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلдіران مفتخر است با در دست داشتن بیشترین سهم بازار و معتبرترین برند کولرهای گازی از نگاه مشتریان، همواره به عنوان رهبر بازار سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی در ایران شناخته می‌شود. هدف ما بالابردن ارزش رقابتی محصولات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین جهانی در راستای بهبود تجربه کاربری، توسعه تولید و افزایش تنوع سبد محصولات در بازار تهویه مطبوع می‌باشد.

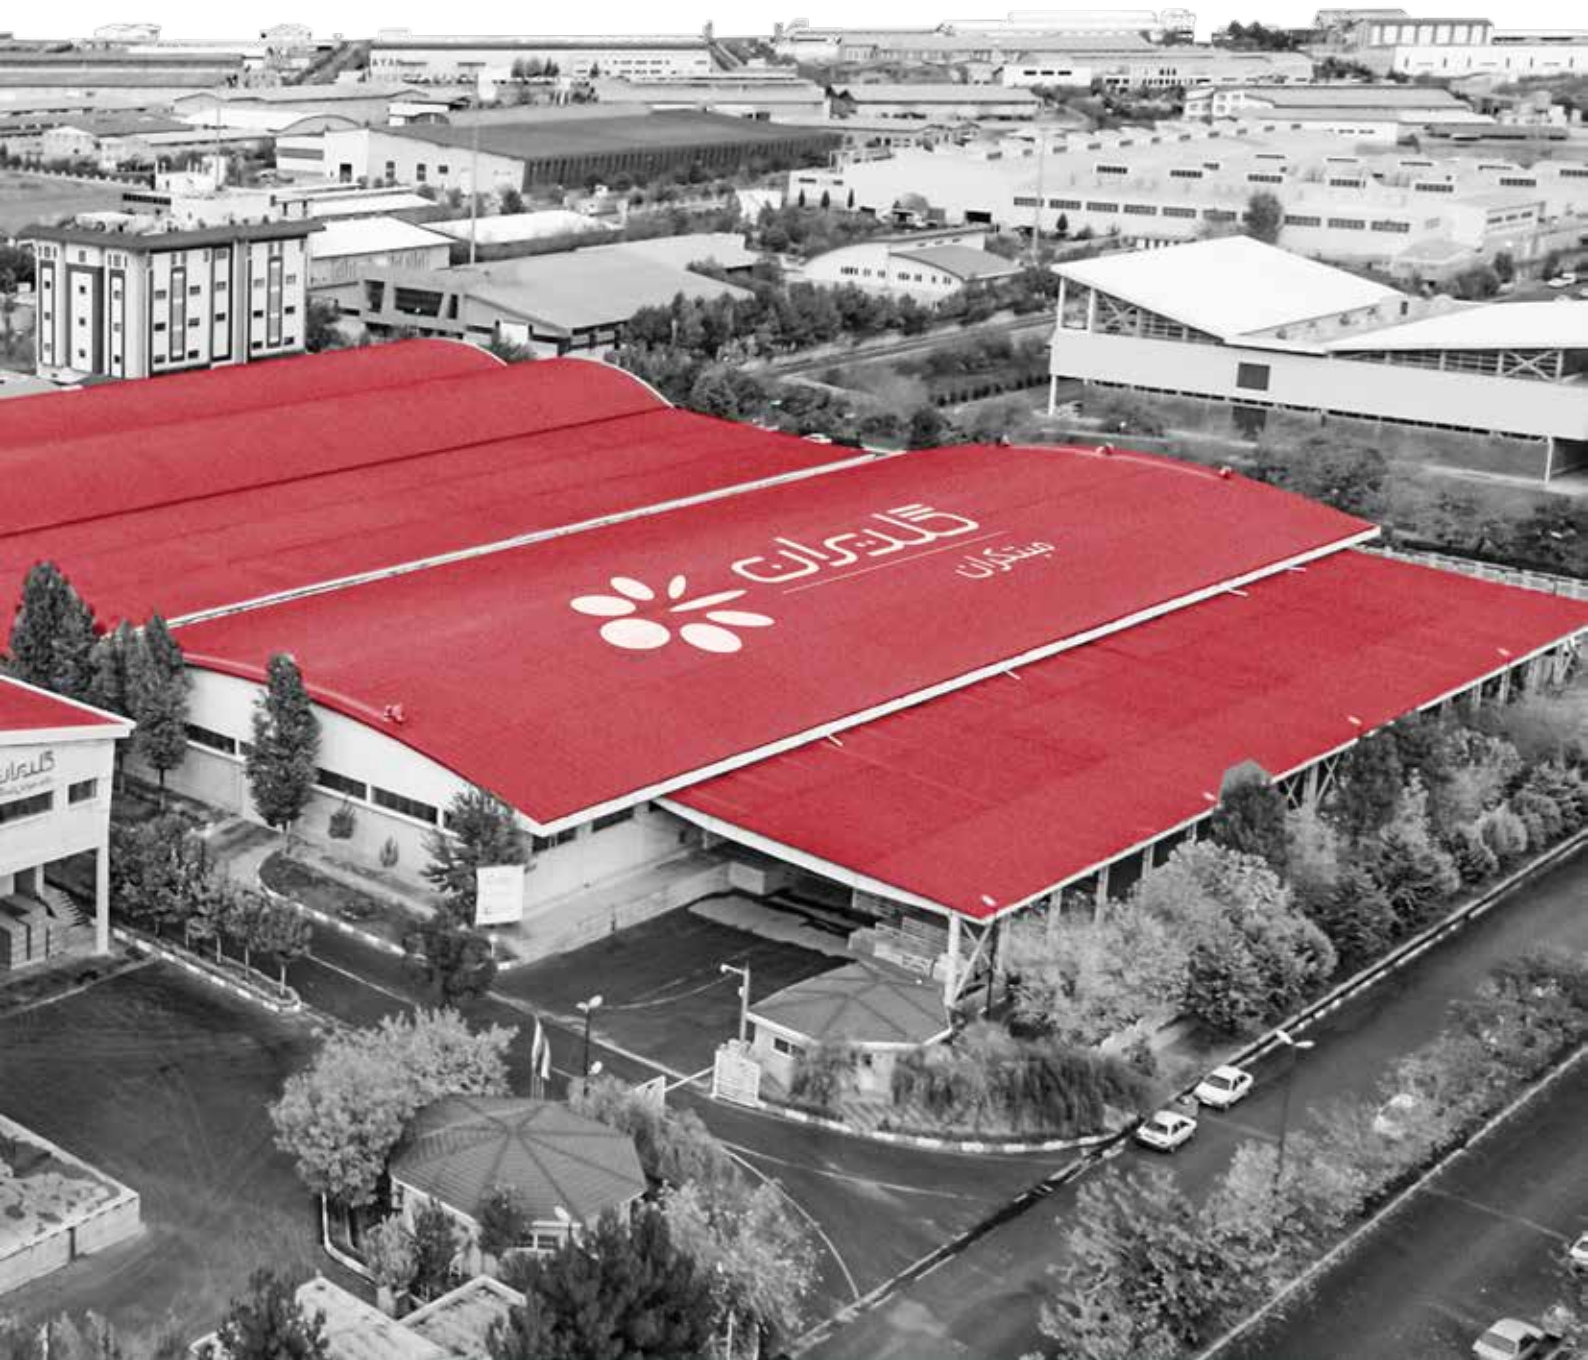

25000 Square Meter Factory
13000 Square Meter Production Site
Caspian Qazvin Province





26.9

Gplus

The image features a dark background with four bright, intersecting lines of light that form a large 'X' shape. In the center of this 'X' is a dark, rounded rectangular frame. Inside this frame, the text 'SmartCool' is written in a bold, white, sans-serif font, followed by a small 'TM' trademark symbol. To the right of 'SmartCool' is the year '2025' in a smaller, white, sans-serif font. Below these two elements, the words 'NEW PRODUCT' are written in a smaller, white, sans-serif font, all in uppercase.

SmartCoolTM 2025
NEW PRODUCT

Energy saving



Eco Energy
Saving



Wide
Timer



Sleep
Mode



AI Inverter
Algorithm

Convenience



Dual
Drainage



Easy-washable
Filter



Louver
PositionMemory



WiFi
Control



Backlight Display
remote control



Gate Control

I Set

I Set

Reliability



Auto Restart



Wide Voltage
Range Start-up



Intelligent
Defrost



Emergency
Button



Rust Proof



Children
Lock



Self-diagnosis

Comfort



Anti-cold
Air



6 - Fan
Speed



Independent
Dehumidification

ON/OFF

Display
On/off



Auto
Mode



Smart
Air Flow



Gentle
Cool Wind




Low Temperature
Heating



Rapid
Heating



Rapid
Cooling



3D
Air Flow



8°C
heating



Comfortable
Cooling



I Feel
Function



Low Temperature
Cooling -20°C

Health



Hidden
Display



Refrigerant
Leak Detection



Self
Cleaning



Healthy
Filter



B.I.G. Care+

Bipolar Ionic
Generator
& UVC



Gplus







AI Self-learning Energy Saving

Fix code bugs and upgrade product software



| Easy OTA Upgrade

Fix code bugs and upgrade product software

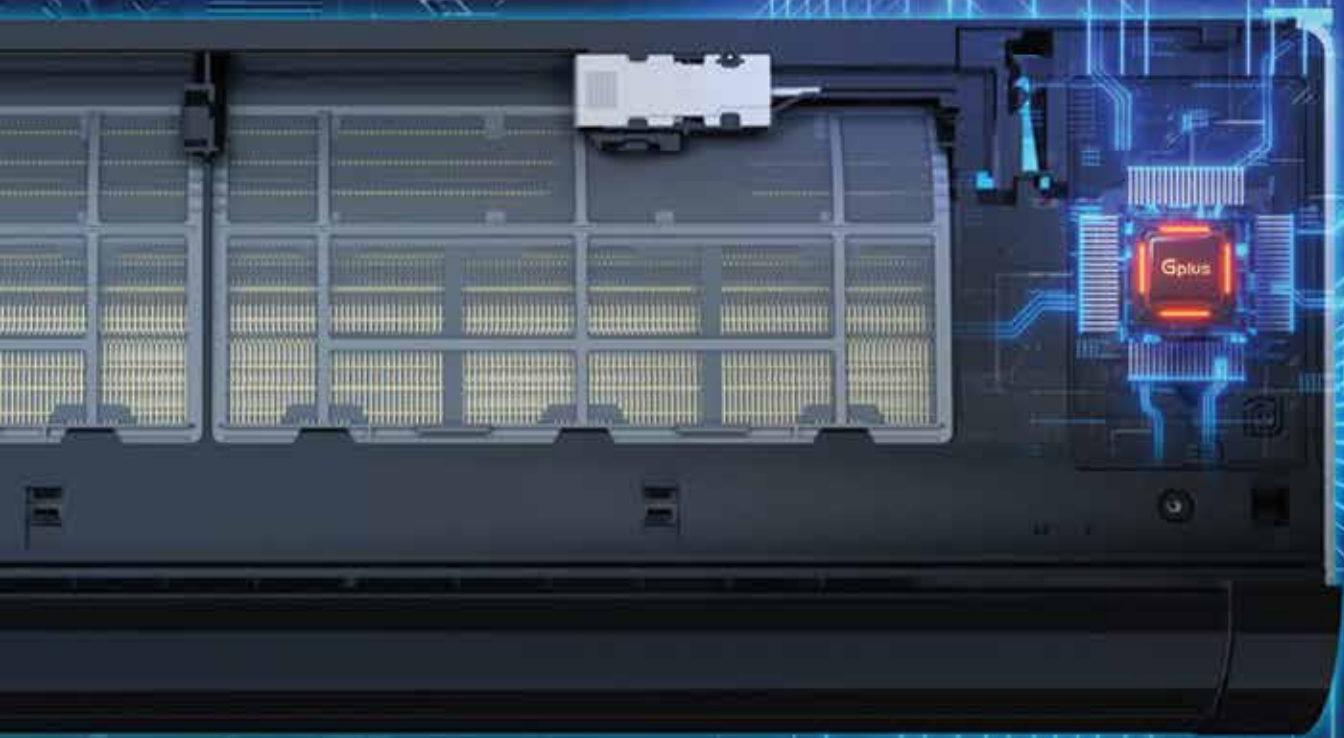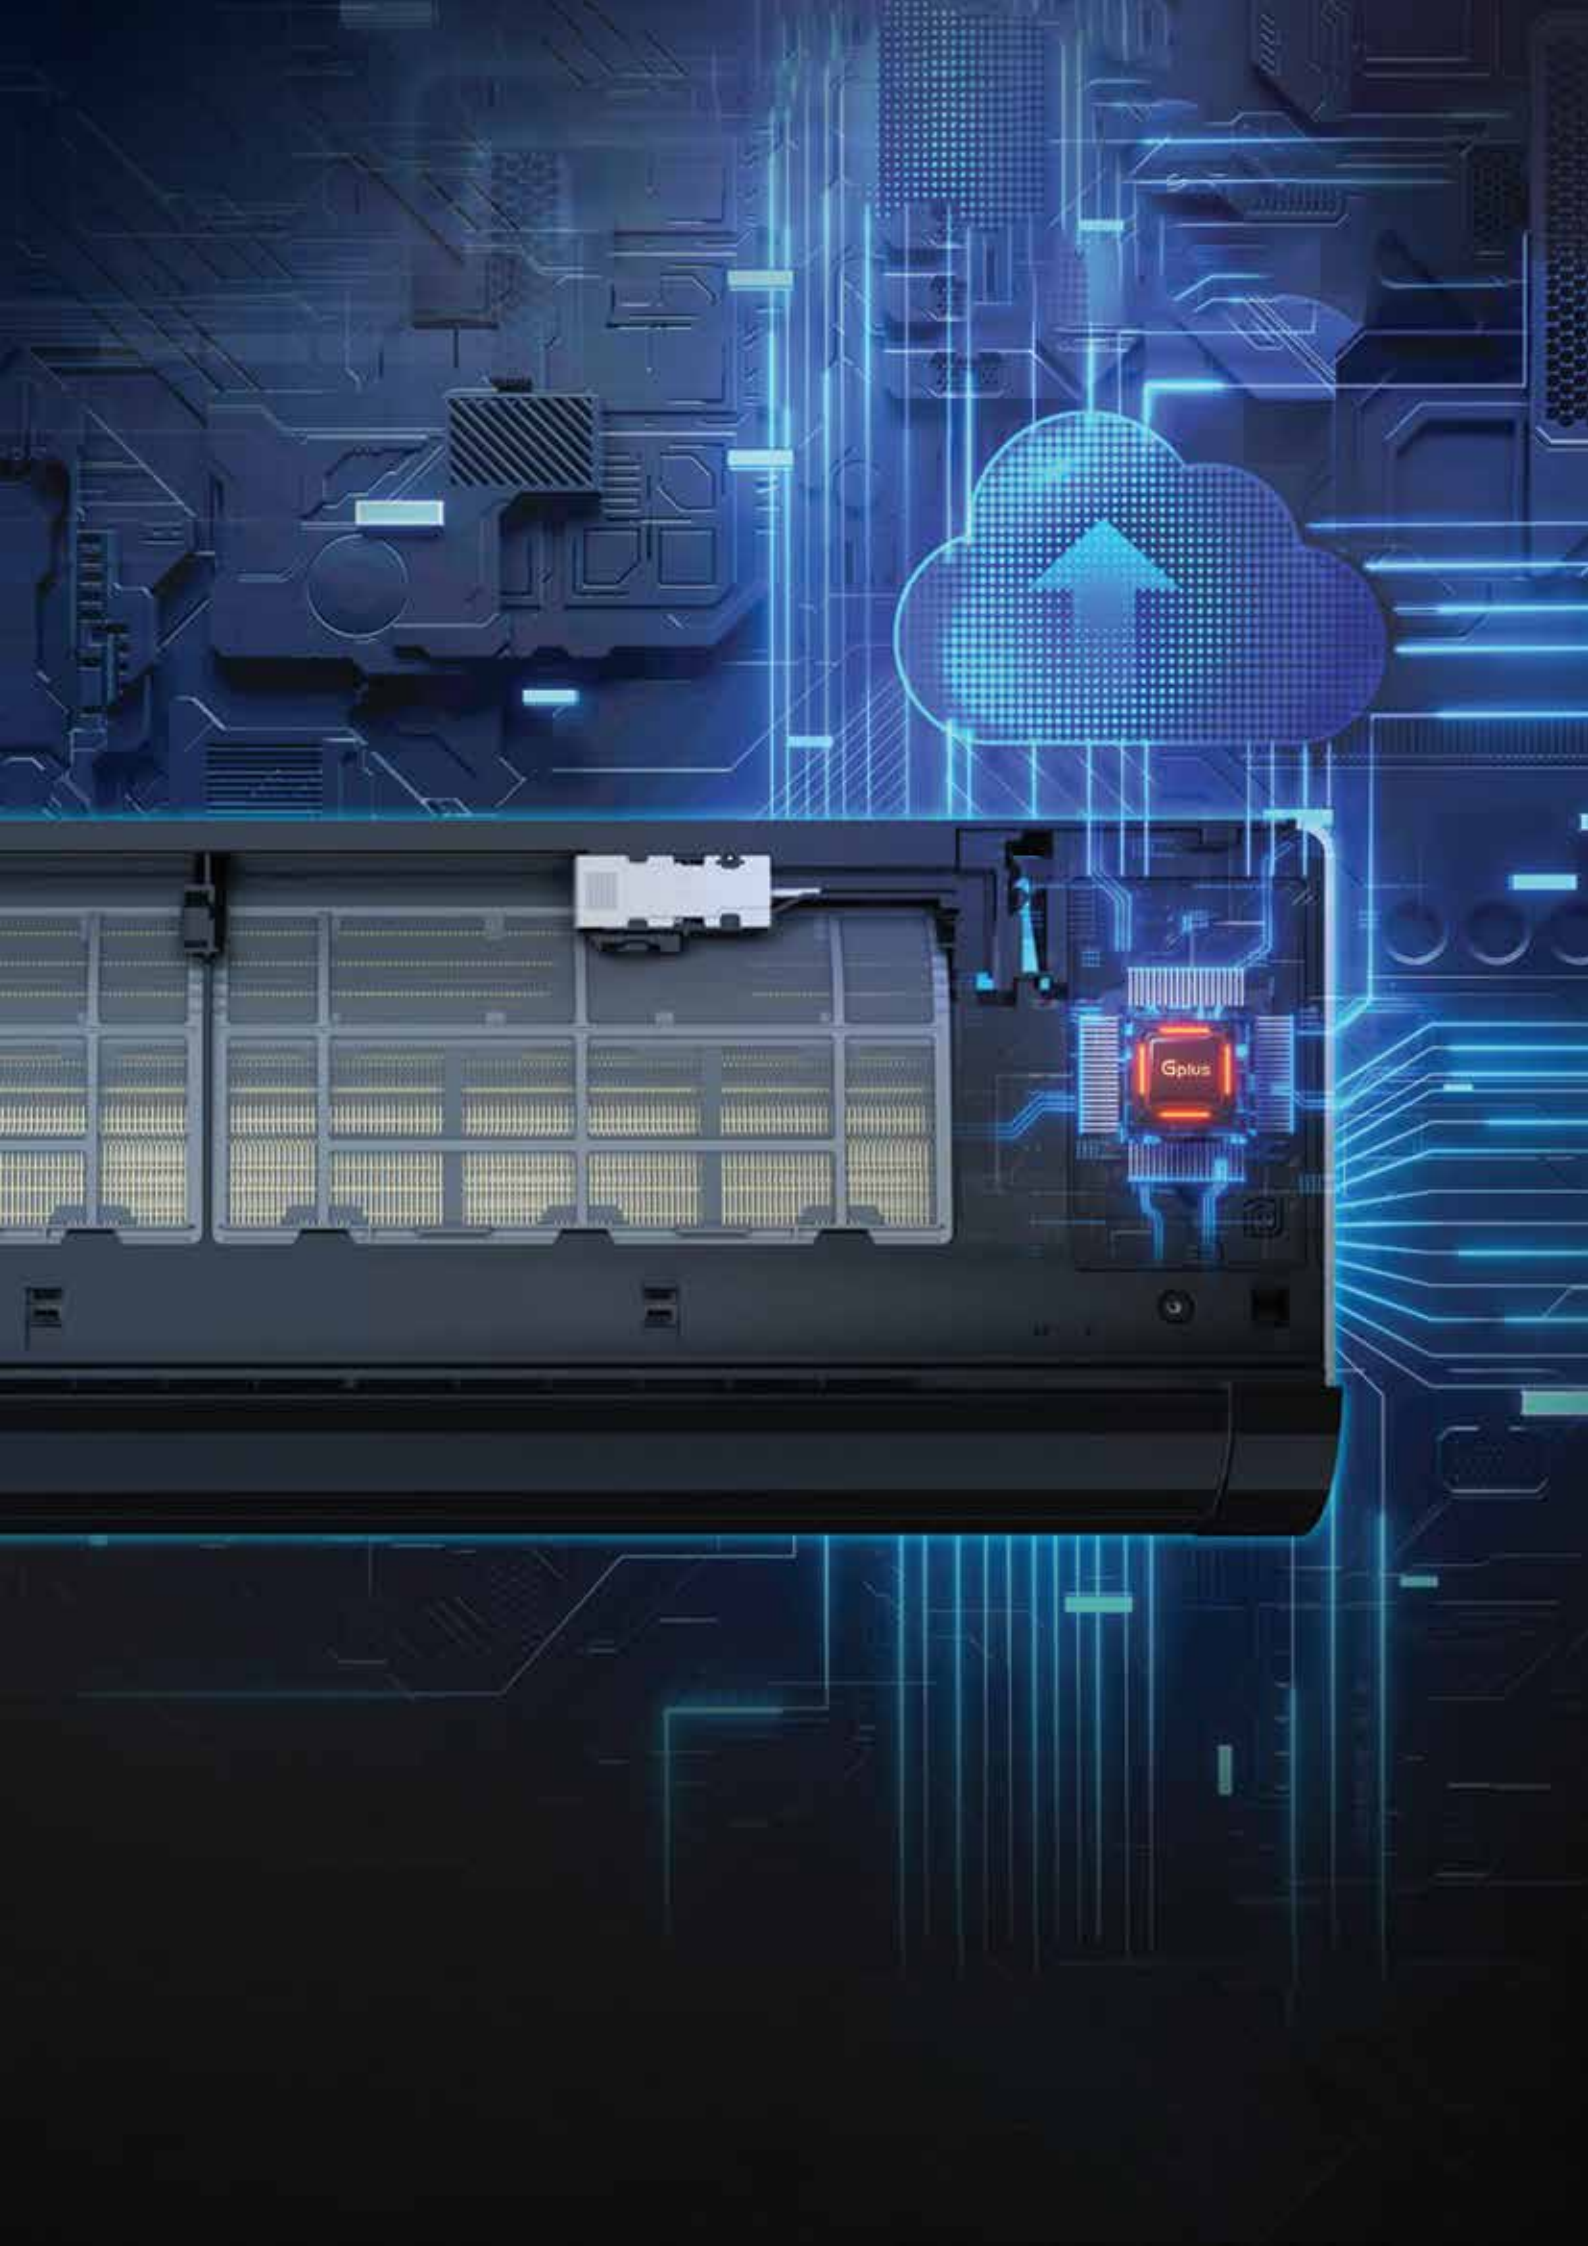



Smart Air **Flow Plus**

Wide range double louvers design




°90 Rotatory Lower Louver



°180 Rotatory Upper Louver

Wall Mounted, **SmartCool™**

اسپلیت دیواری اینورتر، اسمارت کول

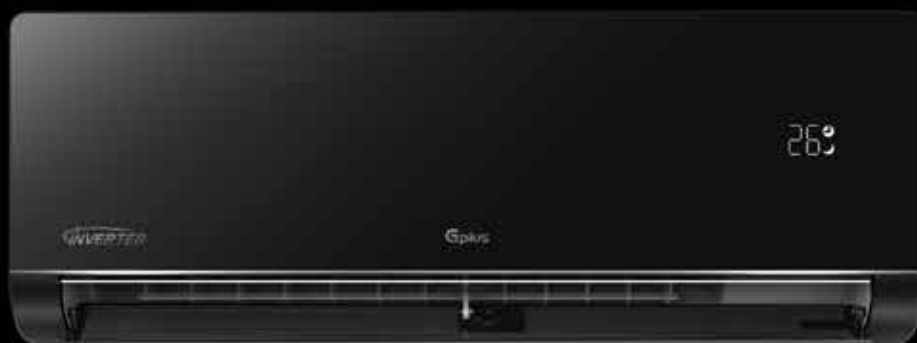

Energy-saving
Operation




Smart
Air Flow



AI Inverter
Algorithm



WiFi
Control



3D
Air Flow



Gplus

- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به سیستم وای‌فای
- مجهز به هوش مصنوعی خود انطباق برای کاهش مصرف انرژی
- قابلیت گردش هوای هوشمند و گردش هوای سه‌بعدی
- بهره‌گیری از گاز مبرد R32
- Operating Up to 48°C
- WiFi Control
- AI Self Learning
- Smart Air Flow - 3D Air Flow
- Utilizing R32 Refrigerant



SmartCool



SmartCool

GAC-TV24PL1	GAC-TV18PL1	واحد	مدل دستگاه
		.	تصویر پنل
24000	18000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1*
24500	18500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی T1*
2178/9.9	1633/7.4	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایش T1*
1984/9	1498/6.8	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایش T1*
1100/1100	950/950	CMH	میزان گردش هوای (گرمایش/ سرمایش) پنل داخلی
3.23	3.23	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.62	3.62	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R32	R32	-	گاز مبرد
46	45	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	20	m	حداکثر طول لوله کشی
15	10	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1096x333x222	909x305x209	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x699x380	853x602x349	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
13.9	10	kg	وزن خالص پنل داخلی
38	31	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 48°	15°- 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7°- 27°	-7°- 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش





Filter-Cleaning
Reminder



Smart
Air Flow



Long Distance
Air Supply



Golden
Fin



Gentle
Cool Wind



Extra-low
Noise




Wide
Timer



Twin Rotary
DC Inverter




6 - Fan
Speed



Rapid
Cooling



Self
Cleaning



3D
Air Flow



Sleep
Mode



I Feel
Function



Energy-saving
Operation



WiFi
Control

Gplus



Wall Mounted, Inverter Split **Smart Air Flow**



Wall Mounted, Inverter Split

اسپلیت دیواری اینورتر



Energy-saving
Operation



Smart
Air Flow



Twin Rotary
DC Inverter



Gentle
Cool Wind



<20.0dB
Extra-low
Noise



Gplus

- Inverter Twin Rotary Compressor
- Operating Up to 48°C
- WiFi Control
- Golden Fin
- Gentel Cool Wind
- مجهز به کمپرسور هوشمند اینورتر دوقلو روتاری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتیگراد
- مجهز به سیستم وایفای
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- مجهز به دمپره‌های سرمایش بدون باد مزاحم




Elite Model



T-Pro Model

GAC-TV30EL1 (*)	GAC-TV24TP1 (*)	GAC-TV18TP1 (*)	GAC-TV12TP1 (*)	GAC-TV09TP1 (*)	واحد	مدل دستگاه
					.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1 **
31000	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی T1 **
2778/12.6	2178/9.9	1633/7.4	1089/5	799/3.8	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T1 **
2516/11.5	1984/9	1498/6.8	1012/4.6	771/3.7	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایشی T1 **
1450/1450	1250/1250	810/810	500/590	470/510	CMH	میزان گردش هوا (گرمایش / سرمایش) پنل داخلی
3.23	3.23	3.23	3.23	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.61	3.62	3.62	3.62	3.61	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
49	46	43	41	39	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	59	55	54	52	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
دوقلو روتاری	دوقلو روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	***	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	***	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1186x340x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
976x804x421	920x699x380	853x602x349	777x498x290	777x498x290	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
17	14	11	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
47	40	30	22.5	22	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

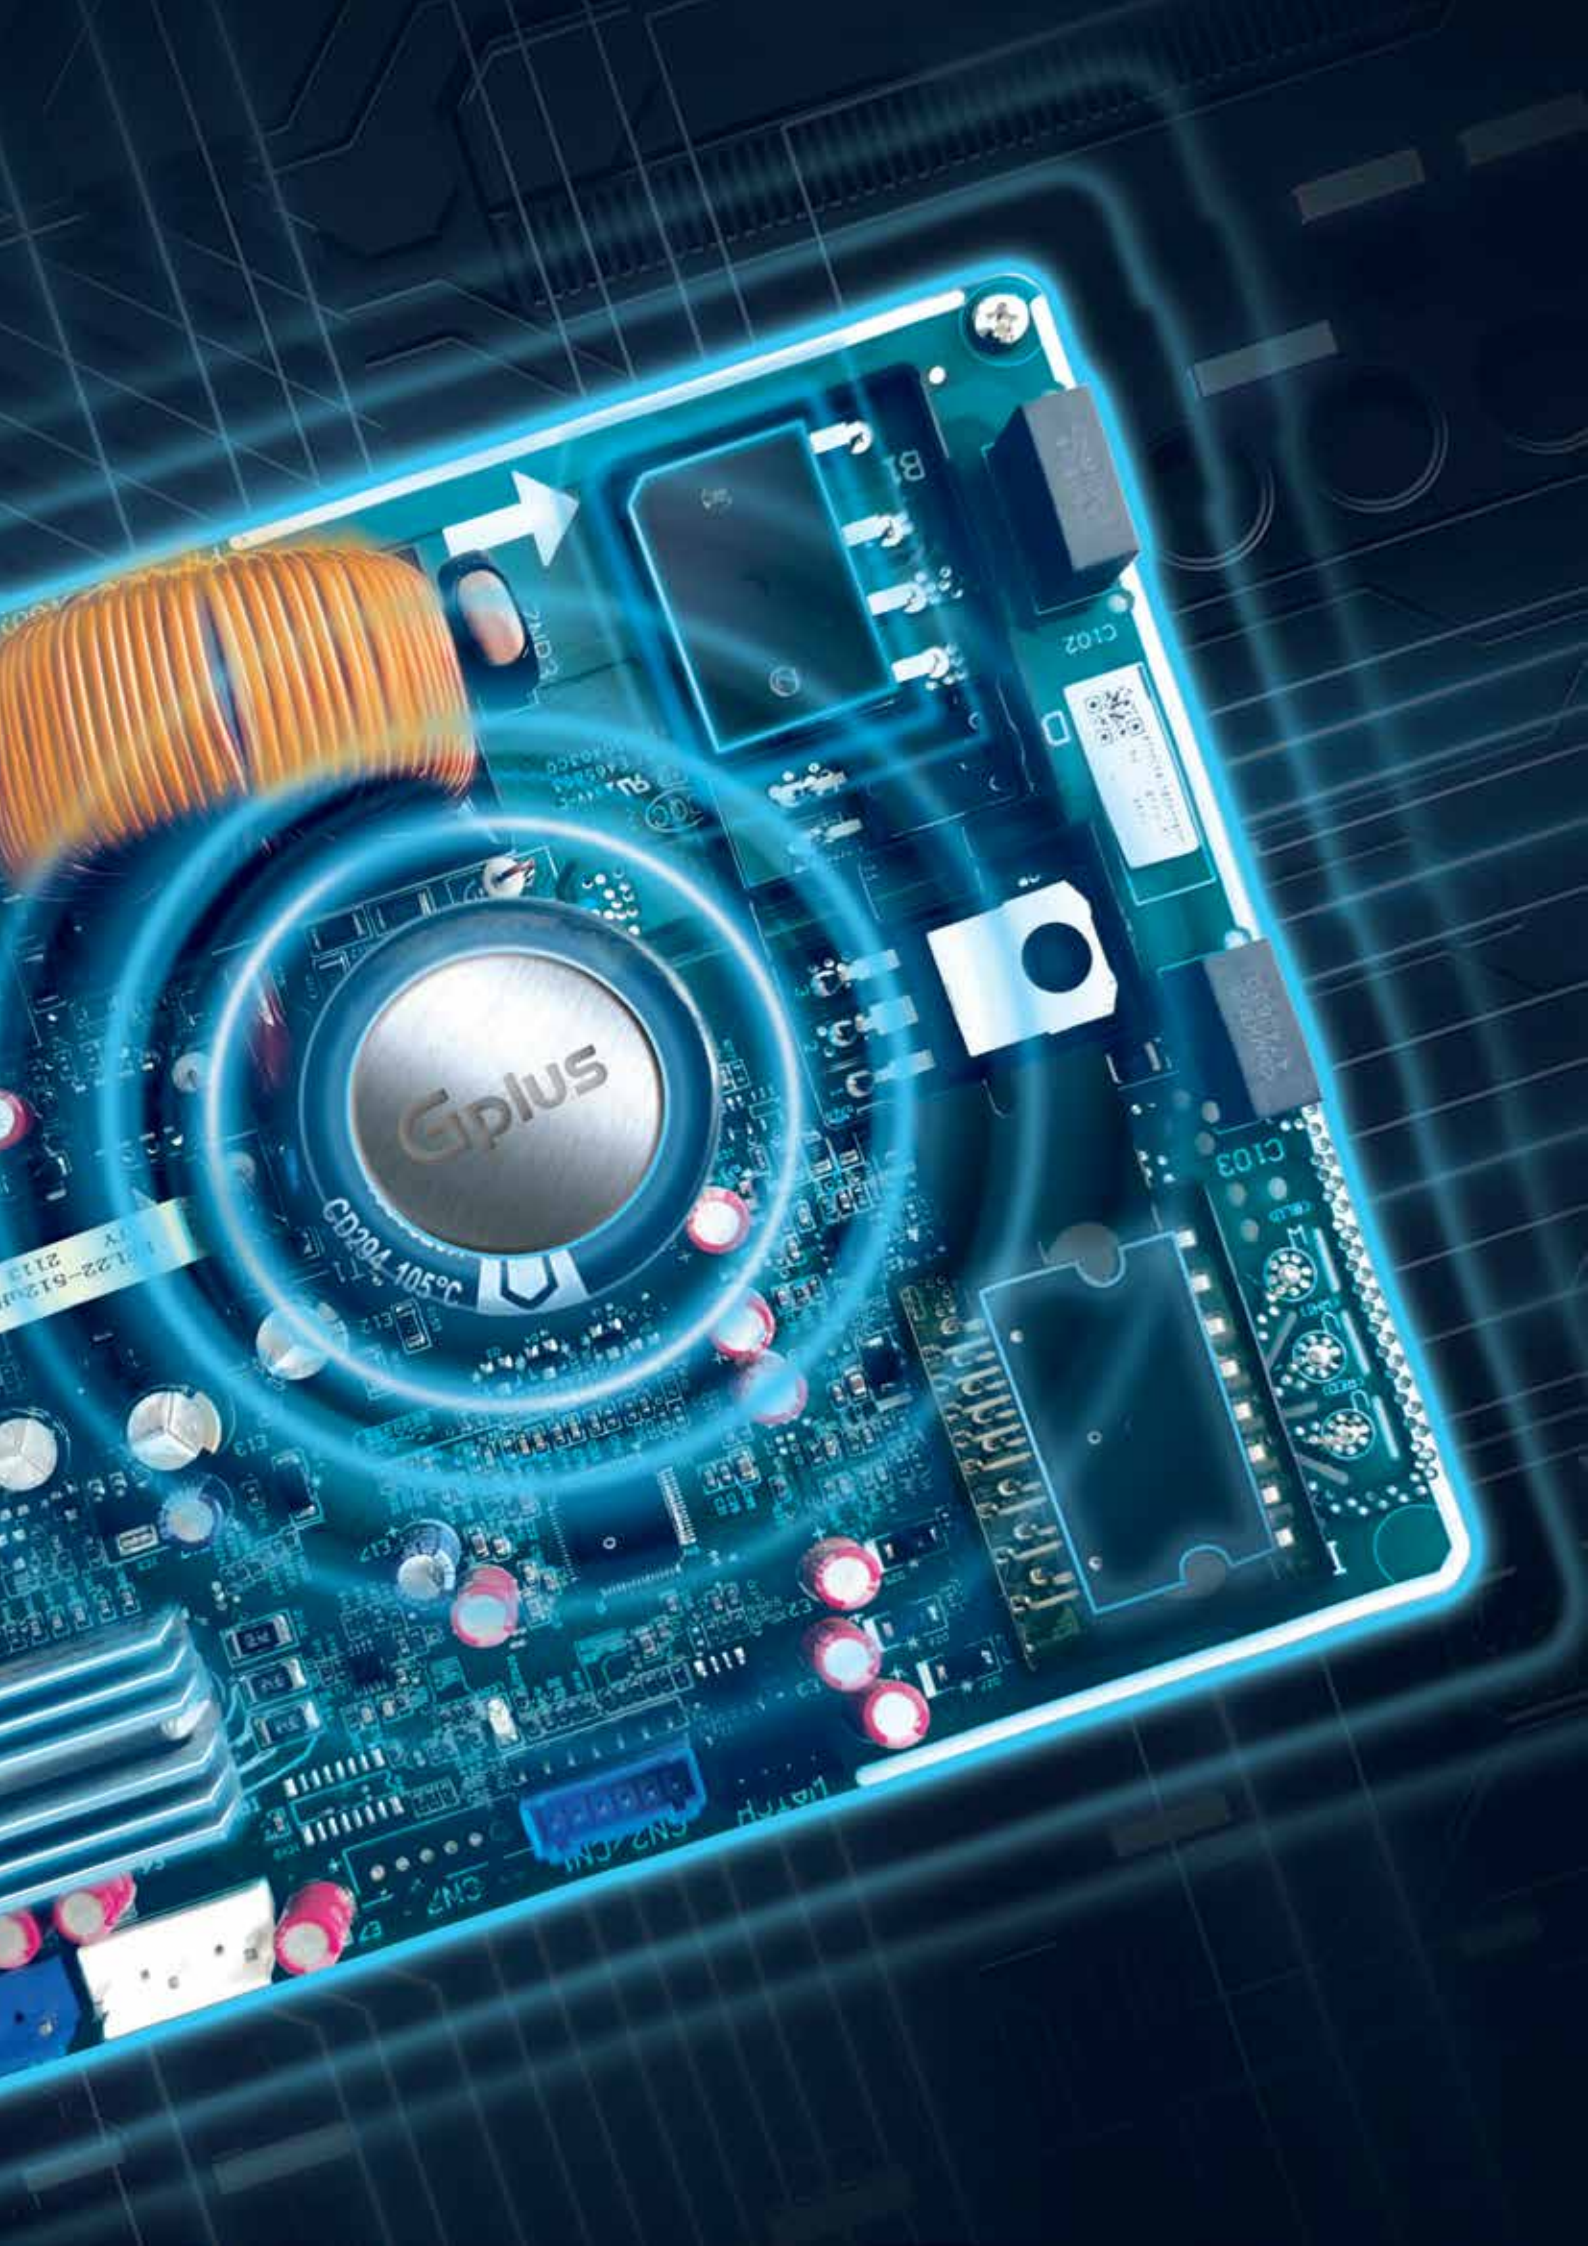

Inverter Technology





TWIN ROTARY



A modern outdoor lounge area featuring a wooden table and two white armchairs with cushions. The scene is set against a dark blue wall, with lush green plants in the foreground and background. A small potted plant sits on the table. The lighting is warm and directional, creating a cozy atmosphere.

| Twin Rotary
Compressor

Wall Mounted, ON/OFF Split

اسپلیت دیواری دور ثابت



Rapid
Cooling



Smart
Air Flow



Gentle
Cool Wind



Golden
Fin



3D
Air Flow



Gplus

- Smart Air Flow
- Non-Tropical Regions
- Operating Up to 48°C
- Golden Fin
- Rapid Cooling
- مجهز به جریان هوای هوشمند
- مناسب مناطق معتدل
- قابلیت کارکرد تا دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- مجهز به سیستم سرمایش سریع




Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30EL1 (*)	GAC-TF24TP1 (*)	GAC-TF18TP1 (*)	GAC-TF12TP1 (*)	GAC-TF09TP1 (*)	واحد	مدل دستگاه
					.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	9000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1**
30500	24500	18500	12500	9500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی T1**
2664/12.4	2131/9.9	1599/7.4	1066/4.8	799/3.6	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T1**
2470/11.5	1984/9.2	1498/6.9	1012/4.6	769/3.5	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایشی T1**
1500	1340	800/800	500/520	500/520	CMH	میزان گردش هوا (گرمایش / سرمایش) پنل داخلی
3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
52	53	42	35	35	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
60	60	55	50	48	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88(5/8")	***	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	***	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	15	m	حداکثر لوله کشی
15	15	10	5	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	790x275x192	790x275x192	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x699x380	920x699x380	853x602x349	777x498x290	712x459x276	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	13.5	10	8.5	8	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	47.5	31	25	22.5	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	15° - 48°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش

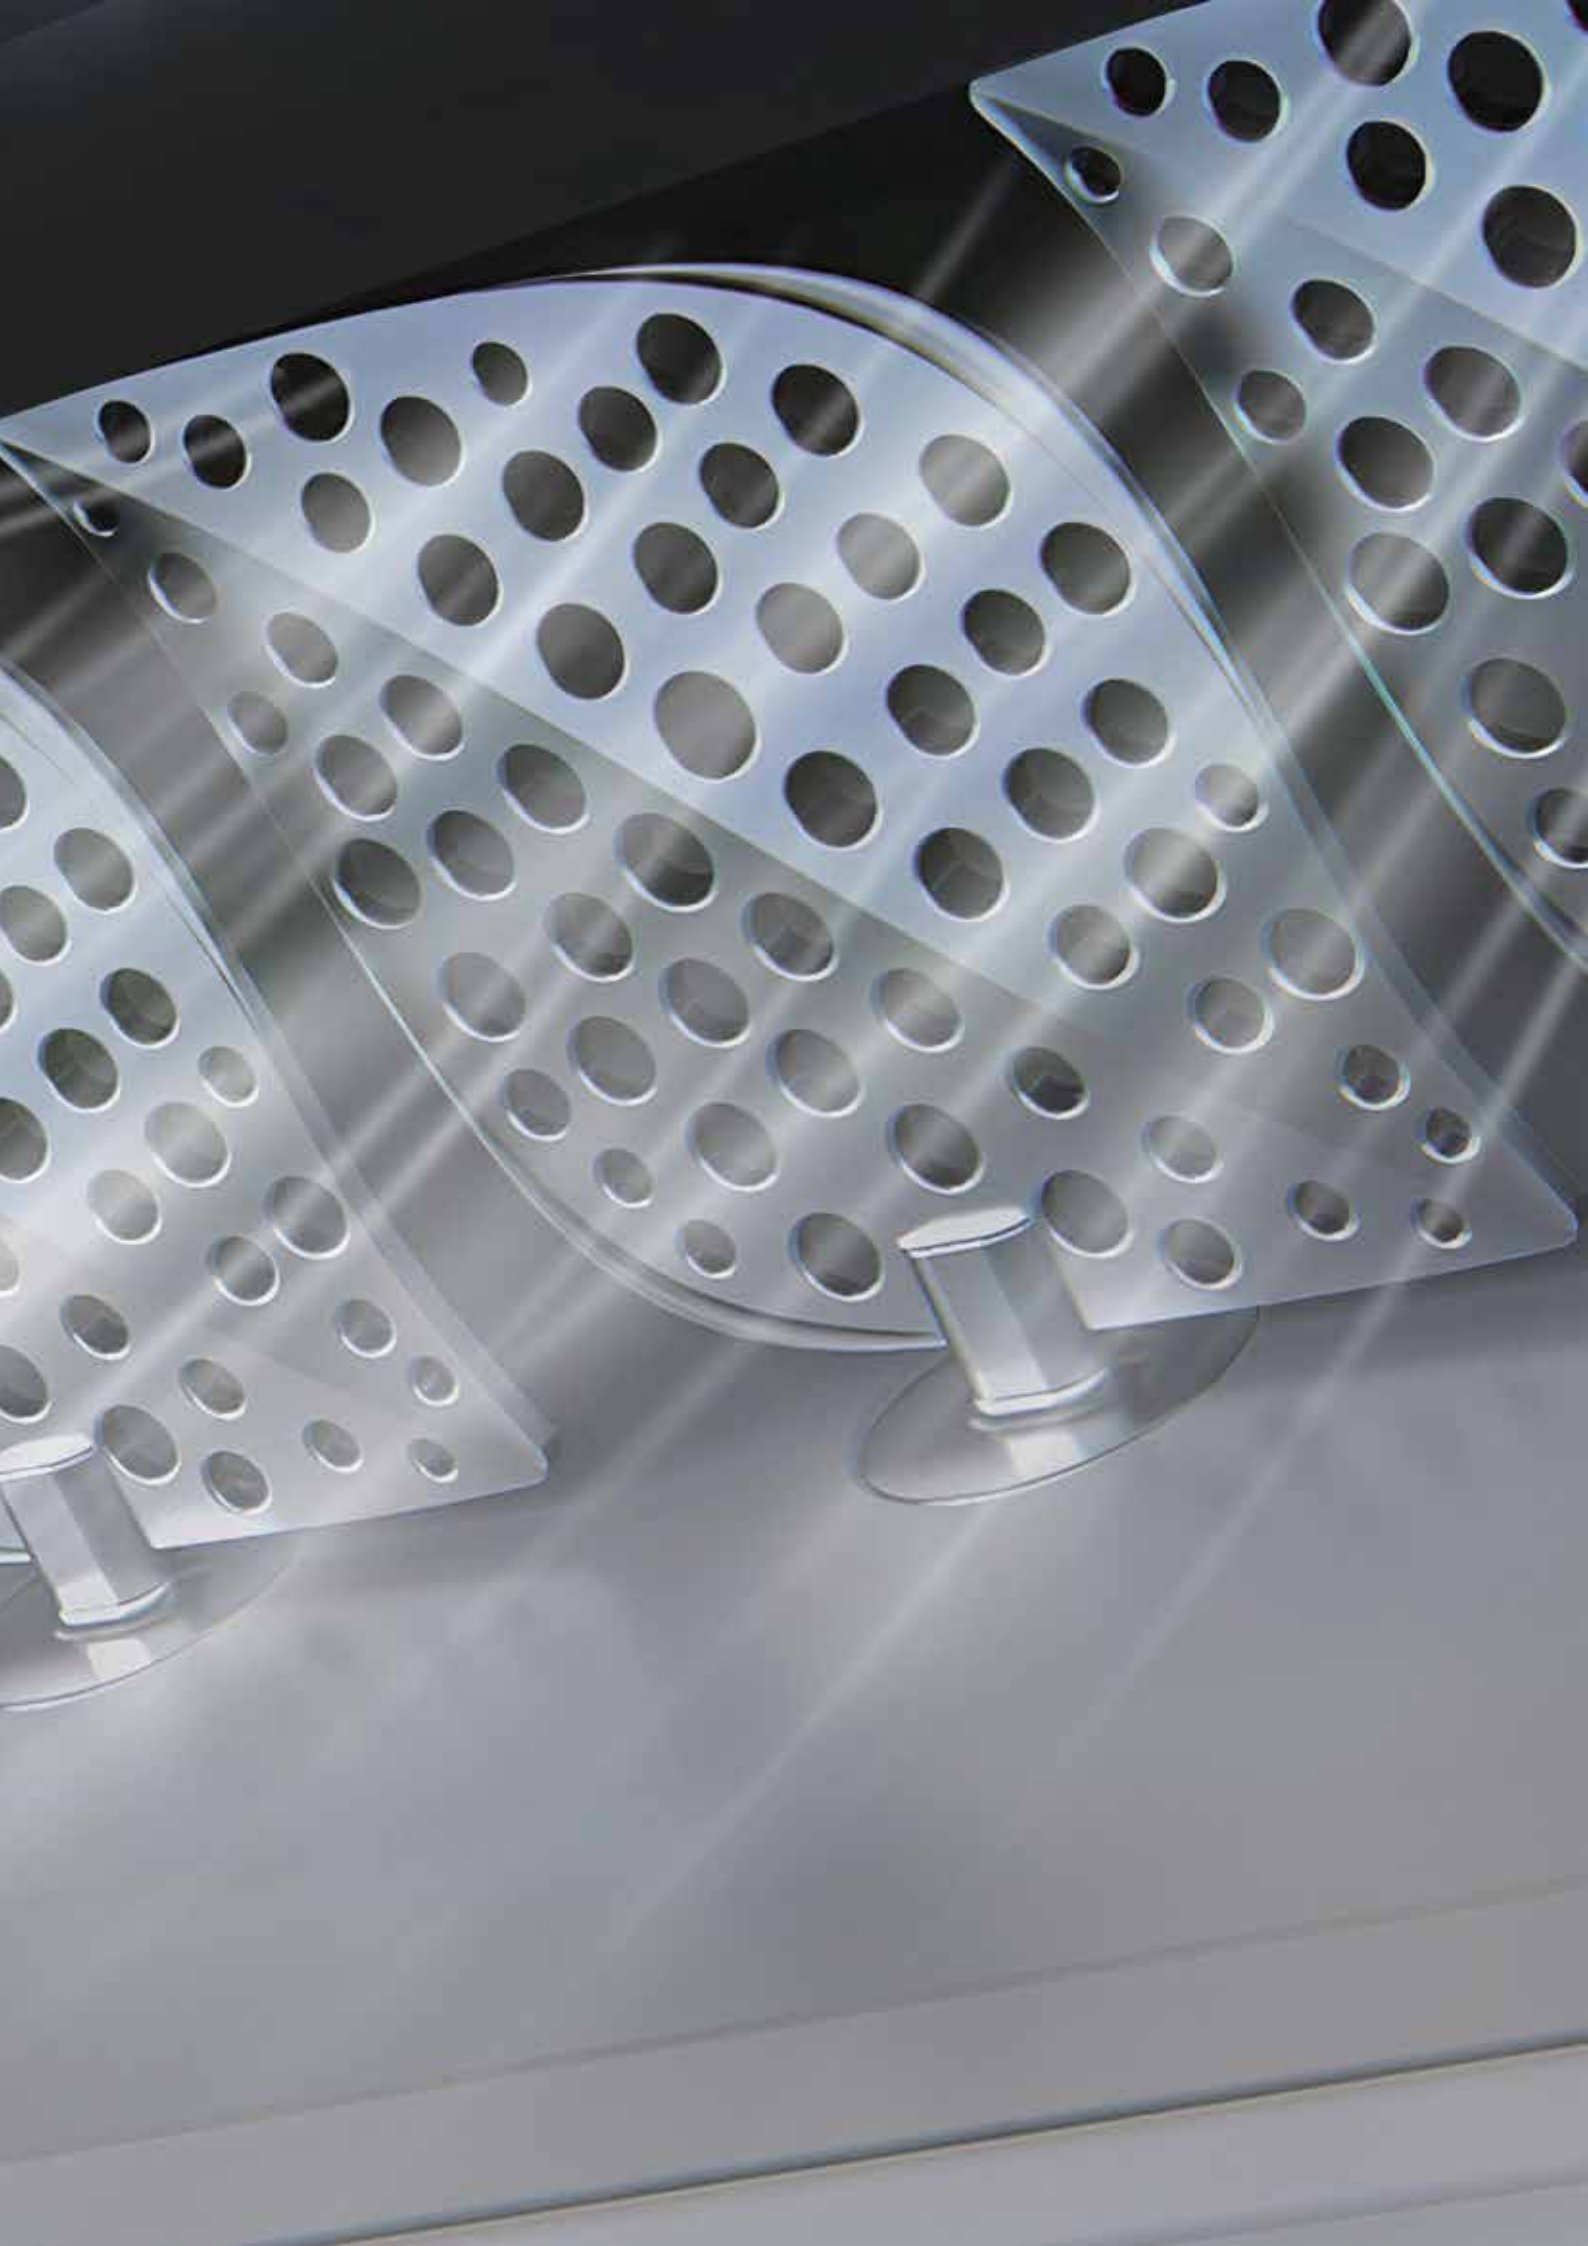

| Experience of
Gentle Cool Wind





26°

Gplus

 <20.0 dB

Embracing
The Ultra Quiet Symphony

Gplus



Wall Mounted, Tropical Split

اسپلیت دیواری دور ثابت (مناطق گرمسیری)



6 - Fan
Speed



Energy-saving
Operation



Golden
Fin



Filter-Cleaning
Reminder



I Feel
Function



Gplus

- I Feel Function
- Golden Fin
- Rotary Compressor
- Long Distance Air Flow
- Operating Up to °60C
- تنظیم دمای هوشمند
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- مجهز به کمپرسور روتاری
- پرتاب باد طولانی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (سرمایشی و گرمایشی)



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30EL3 (*)	GAC-TF24TP3 (*)	GAC-TF18TP3 (*)	GAC-TF12TP3 (*)	واحد	مدل دستگاه
				.	تصویر پنل
30000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1 **
25500	20400	15300	10200	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T3 ***
30500	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی
2664 / 12.4	2132 / 9.7	1565 / 7.1	1043 / 4.7	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T1 **
3020 / 14.3	2416 / 11	1866 / 8.5	1244 / 5.7	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T3 ***
2470 / 11.5	1989 / 9.0	1568 / 7.1	1059 / 4.8	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایشی
1450/1450	1300/1350	800/800	650/650	CMH	میزان گردش هوا (سرمایش / گرمایش) پنل داخلی
3.3	3.3	3.37	3.37	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T1 **
2.48	2.48	2.4	2.4	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T3 ***
3.62	3.6	3.45	3.45	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
49	46	47	43	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
59	58	57	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ 15.88 (5/8")	****	Φ 12 (1/2")	Φ 9.52 (3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 6 (1/4")	****	Φ 6 (1/4")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	m	حداکثر طول لوله کشی
15	15	10	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1191x360x258	1100x333x222	920x306x195	820x306x195	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
920x699x380	920x699x380	853x602x349	777x498x290	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
16	15	10.5	9.5	kg	وزن خالص پنل داخلی
48	46	36	30	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	-7°- 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش



*** T3 براساس شرایط دمایی تروپیکال

**** سایز لوله با کارشناسان بررسی شود

(*) (A/B/I/J) حروف درج شده داخل پراونتر نشان‌دهنده‌ی سری ساخت می‌باشد.

** T1 براساس شرایط دمایی استاندارد

Wall Mounted, Tropical Split

اسپلیت دیواری دور ثابت (مناطق گرمسیری)




6 - Fan
Speed



Energy-saving
Operation



Golden
Fin



Filter-Cleaning
Reminder



I Feel
Function



- Rotary Compressor
- Operating Up to 60°C
- Golden Fin
- I Feel Function
- Long Distance Air Supply
- مجهز به کمپرسور روتاری
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد (سرماپشی)
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- تنظیم دمای هوشمند
- پرتاب باد طولانی



Elite Model



T-Pro Model

GAC-TF30EL3(*) (C)	GAC-TF24TP3(*) (C)	GAC-TF18TP3(*) (C)	GAC-TF12TP3(*) (C)	واحد	مدل دستگاه
				•	تصویر پنل
30000	24000	17060	12000	Btu/h	ظرفیت نامی سرماپشی T1 **
25000	20400	14672	10500	Btu/h	ظرفیت نامی سرماپشی T3 ***
2664 / 12.6	2087 / 9.5	1471 / 6.4	1089 / 5.2	W/A	جریان / توان مصرفی سرماپشی T1 **
2775 / 13.1	2488 / 11.3	1748 / 7.7	1293 / 6.1	W/A	جریان / توان مصرفی سرماپشی T3 ***
1400	1200	1200	800	CMH	میزان گردش هوا (سرماپش) پنل داخلی
3.3	3.37	3.4	3.23	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرماپش T1 **
2.64	2.40	2.46	2.38	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرماپش T3 ***
R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
51	48	46	49	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
58	55	55	54	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ 15.88(5/8")	***	Φ 12(1/2")	Φ 9.52(3/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 6(1/4")	***	Φ 6(1/4")	Φ 6(1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	25	20	15	m	حداکثر طول لوله کشی
15	15	10	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1186x340x258	1100x333x222	1100x333x222	920x306x195	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق x ارتفاع x عرض)
967x803x421	920x699x380	920x699x380	795x549x305	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق x ارتفاع x عرض)
19	15	14	9.8	kg	وزن خالص پنل داخلی
58	46	43	27.5	kg	وزن خالص پنل خارجی
15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	15°- 60°	°C	محدوده دمایی سرماپش



26°

Gplus



Strong Heating in Low Ambient Temperature



Strong Cooling in High Ambient Temperature





Floor Standing Split

اسپلیت ایستاده اینورتر



Long Distance
Air Supply



Golden
Fin



Energy-saving
Operation



Hidden
Display

- قابلیت کارکرد تا دمای ۵۲ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به کمپرسور روتاری اینورتر دوقلو
- مجهز به پره‌های طلایی کندانسور
- پرتاب باد طولانی
- Operating Up to 52°C
- Inverter Rotary Compressor Twin Rotary
- Golden Fin
- Long Distance Air Supply

مدل دستگاه	واحد	GAC-TV36FH3 (*)	GAC-TV48FH3 (*)
تصویر پنل‌ها	•		
ظرفیت نامی سرمایشی T1 **	Btu/h	36000	48000
ظرفیت نامی سرمایشی T3 ***	Btu/h	31680	40800
ظرفیت نامی گرمایشی	Btu/h	37000	49000
جریان / توان مصرفی سرمایشی T1 **	W/A	3197/15.1	4263/20.2
جریان / توان مصرفی سرمایشی T3 ***	W/A	3837/18.2	4800/22.7
جریان / توان مصرفی گرمایش	W/A	2996/14.2	3968/18.8
میزان گردش هوا (گرمایش / سرمایش) پنل داخلی	CMH	1430/1300	1550/1600
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T1 **	W/W	3.30	3.30
بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T3 ***	W/W	2.42	2.49
بازدهی دستگاه در حالت گرمایش	W/W	3.62	3.62
گاز مبرد	-	R410A	R410A
حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)	db	50	51
حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)	db	63	63
نوع برق مصرفی	Φ	تک فاز	تک فاز
نوع کمپرسور	-	روتاری دوقلو	روتاری دوقلو
سایز لوله گاز (برگشت)	mm/Inch	Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")
سایز لوله مایع (رفت)	mm/Inch	Φ 6 (1/4")	Φ 9.52 (3/8")
حداکثر طول لوله کشی	m	25	25
حداکثر ارتفاع لوله کشی	m	15	15
ابعاد پنل داخلی (ارتفاع x عمق x عرض)	mm	540x415x1775	540x415x1775
ابعاد پنل خارجی (ارتفاع x عمق x عرض)	mm	920x380x699	976x421x804
وزن خالص پنل داخلی	kg	50.5	54
وزن خالص پنل خارجی	kg	42	49.5
محدوده دمایی سرمایش	°C	15° - 52°	15° - 52°
محدوده دمایی گرمایش	°C	-7° - 27°	-7° - 27°



Floor Standing

Delicate & Powerful

36000 Btu/h
48000 Btu/h





Floor Standing Split

اسپلیت ایستاده دور ثابت



Long Distance
Air Supply



Golden
Fin



Energy-saving
Operation



Hidden
Display

Gplus

- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- مجهز به کمپرسور روتاری دوقلو
- Golden Fin
- مجهز به پره‌های طلاایی کندانسور
- Long Distance Air Supply
- پرتاب باد طولانی

GAC-TF60FHU3 (*)	GAC-TF48FHU3 (*)	واحد	مدل دستگاه
		.	تصویر پنل‌ها
60000	48000	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T1 **
48000	40800	Btu/h	ظرفیت نامی سرمایشی T3 ***
62000	49000	Btu/h	ظرفیت نامی گرمایشی
5455/14.1	4369/19.9	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T1 **
6154/15.9	4650/21.1	W/A	جریان / توان مصرفی سرمایشی T3 ***
5439/14.0	4298/19.5	W/A	جریان / توان مصرفی گرمایشی
1650/1850	1680/1900	CMH	میزان گردش هوا (گرمایش / سرمایش) پنل داخلی
3.22	3.22	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T1 **
2.29	2.57	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش T3 ***
3.34	3.34	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	-	گاز مبرد
48	55	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
61	61	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
سه فاز	تک فاز	Φ	نوع برق مصرفی
دوقلو روتاری	دوقلو روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ15.88 (5/8")	Φ15.88 (5/8")	mm/Inch	سایز لوله گاز (برگشت)
Φ 9.52 (3/8")	Φ 6 (1/4")	mm/Inch	سایز لوله مایع (رفت)
25	25	m	حداکثر طول لوله کشی
15	15	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
549x419x1853	540x415x1775	mm	ابعاد پنل داخلی (ارتفاع x عمق x عرض)
1000x400x1250	804x421x976	mm	ابعاد پنل خارجی (ارتفاع x عمق x عرض)
51	51	kg	وزن خالص پنل داخلی
105	61	kg	وزن خالص پنل خارجی
15° - 60°	15° - 60°	°C	محدوده دمایی سرمایش
-7° - 27°	-7° - 27°	°C	محدوده دمایی گرمایش



60000 Btu/h



48000 Btu/h





سرعت، شکوه و یکپارچگی ناوگان حمل و نقل شرکت گلدیران



لجستیک گلدیران، مجموعه‌ای پیشرو در زمینه خدمات لجستیک حرفه‌ای است که ضمن ارائه خدمات انبارش و نگهداری، حمل و توزیع و بهینه‌سازی جریان کالا از ترخیص تا فروشنده و مشتری نهایی را برای مشتریان خود فراهم می‌سازد. ما با بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و متخصص و با بکارگیری زیر ساخت‌های نوین لجستیکی، سعی در ارائه بهترین و مطلوب‌ترین خدمات، با در نظر داشتن حداقل زمان و هزینه را دارد.



• هدف

ایجاد روی خوش زندگی برای مشتریان از طریق ارائه خدمات سرآمد و باکیفیت
ایجاد تجربه خوب و ماندگار
رضایت و وفادارسازی مشتری
ترغیب به خرید مجدد
کمک به افزایش فروش و رشد کسب و کار شرکت

• سرآمد

سرعت در ارائه خدمات
رضایتمندی مشتریان
اقتصادی بودن خدمات برای مشتریان
تمایز در ارائه خدمات
دقت و کیفیت در ارائه خدمات

• نگرش


یکی از دلایل پیشرفت شرکت گلدیران، دیدگاه متعالی سهامداران و اعضای هیات مدیره نسبت به خدمات مشتریان است. خواسته ایشان، همواره تعهد به گارانتی و کمک به ایجاد روی خوش زندگی برای هموطنان است.

همچنین، عامل مهم دیگر در نگرش گروه گلدیران، استقلال و نوآوری در حوزه‌های مختلف است که مدیران این شرکت برای قسمت خدمات مشتریان قائل شده‌اند و همین موضع باعث افزایش کیفیت و ارتقا خدمات شده است.

همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از جمله «ال جی» که در زمینه خدمات مشتریان همیشه پیشرو است. الگوبرداری و معیارسازی از این شرکت‌ها و کسب‌وکارهای پیشرو در امر خدمات از یکسو، و وجود نمایندگی‌ها، همکاری با تکنسین‌ها و کارکنان خلاق، حرفه‌ای و متعهد از سوی دیگر، باعث موفقیت در زمینه خدمات مشتریان شرکت مهندسی و منابع مبتکران گلدیران شده است.


تجربه متفاوت استفاده از

خدمات گلديران

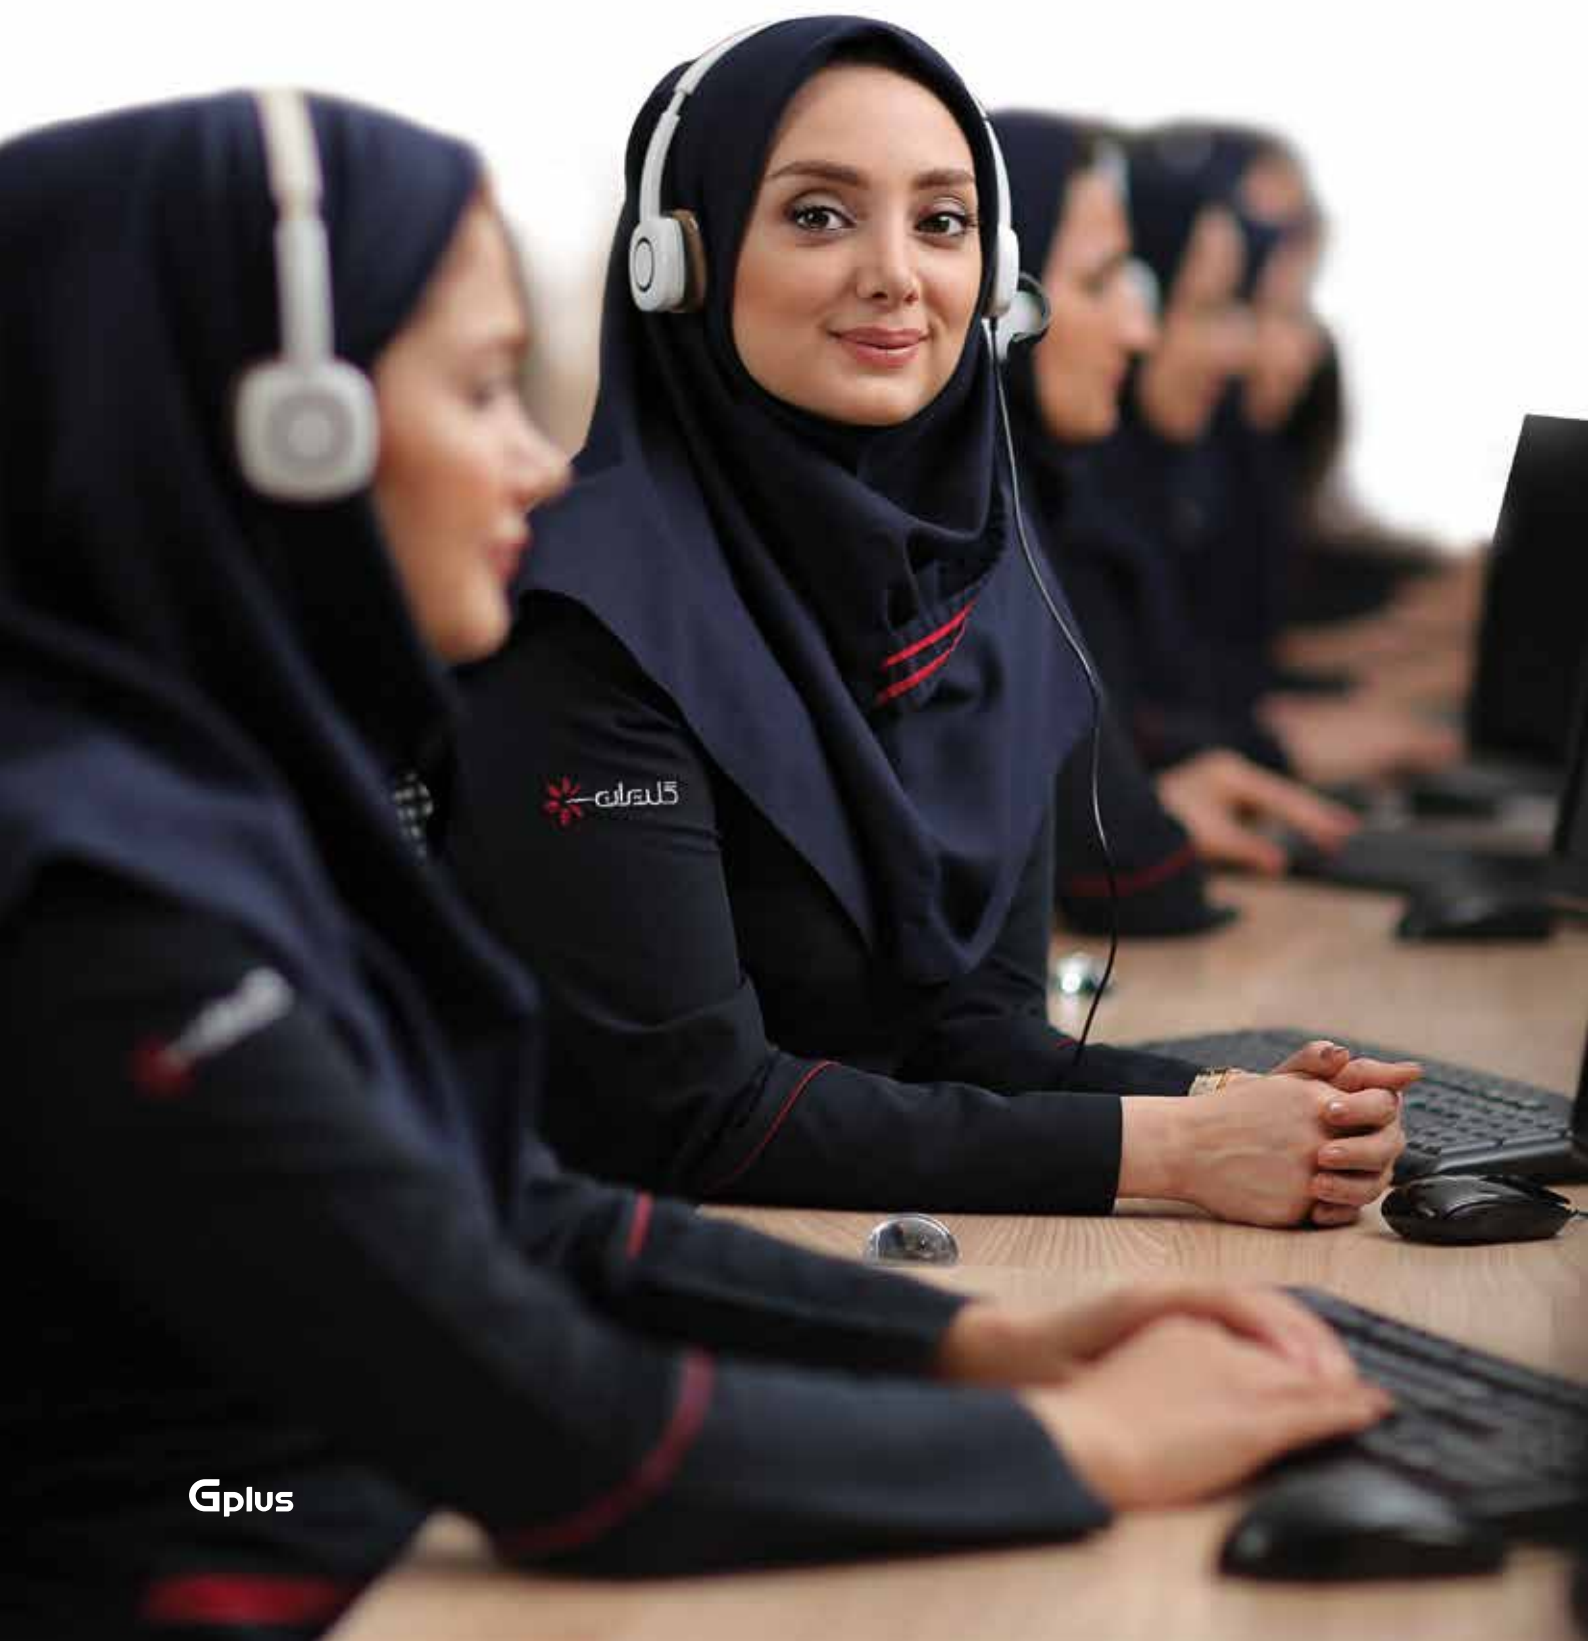



• Sales &
AfterSales
Representative •

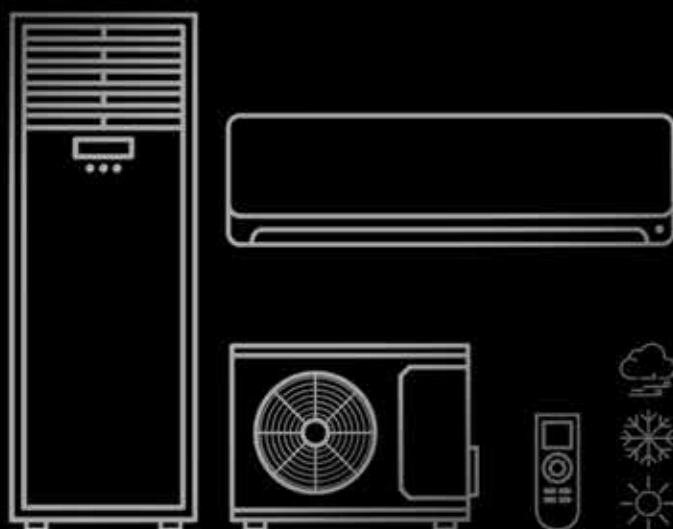

Scan For More

RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

۲۳۰۰۸ (+۹۸۲۱)

۸۴۷۳۳ (+۹۸۲۱)

www.goldiranac.ir

مرکز ارتباط با مشتریان