

NEXAR



INVERTER

26°

NEXAR

2024 RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

سیستم‌های تهویه مطبوع خانگی

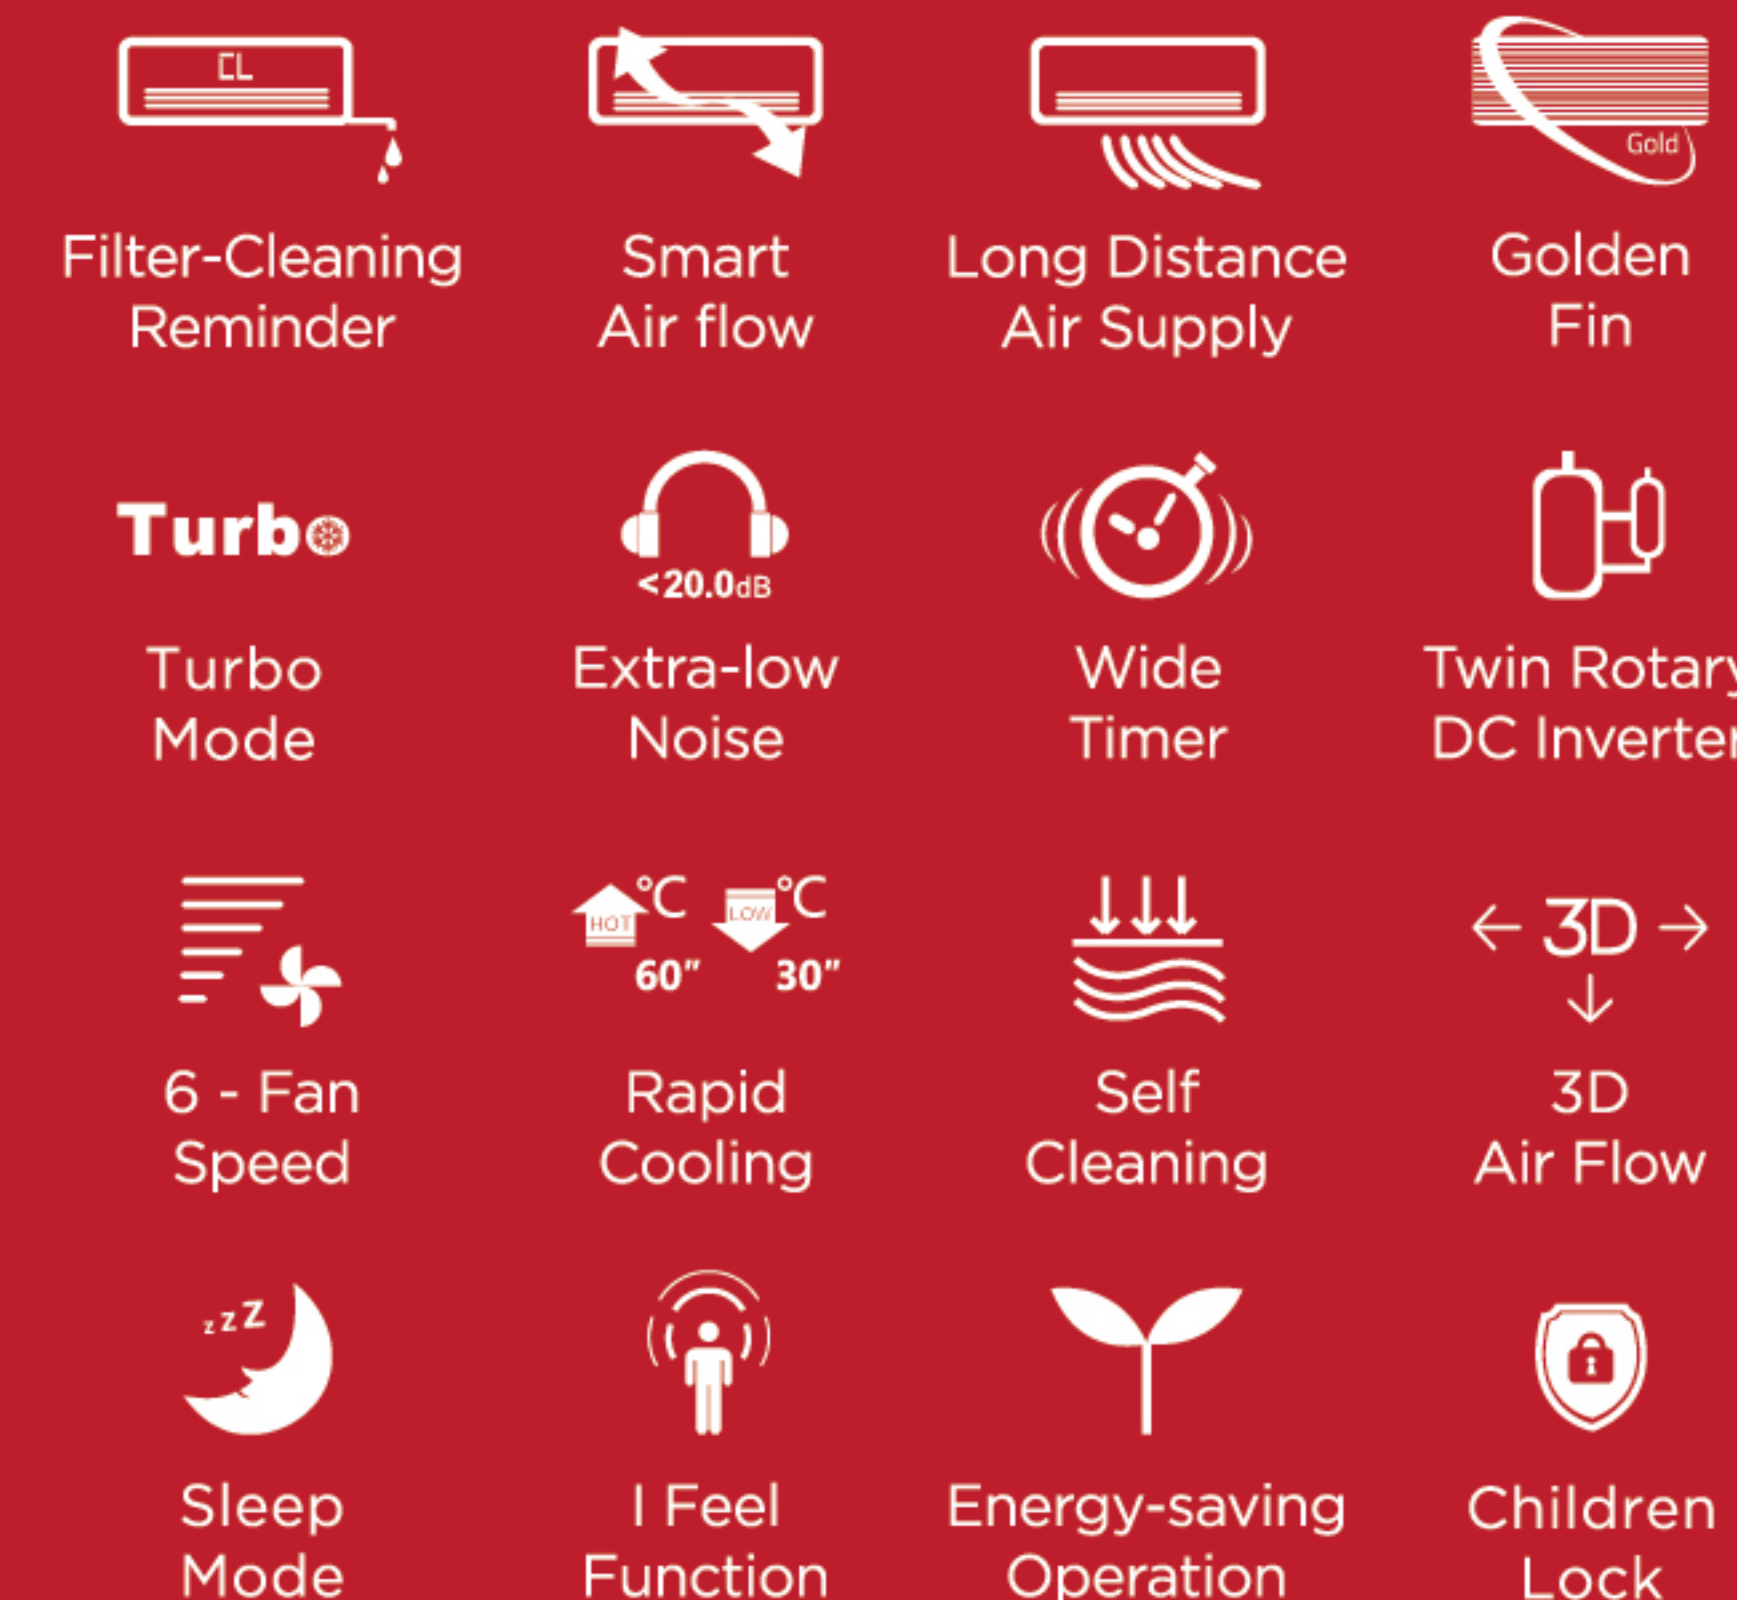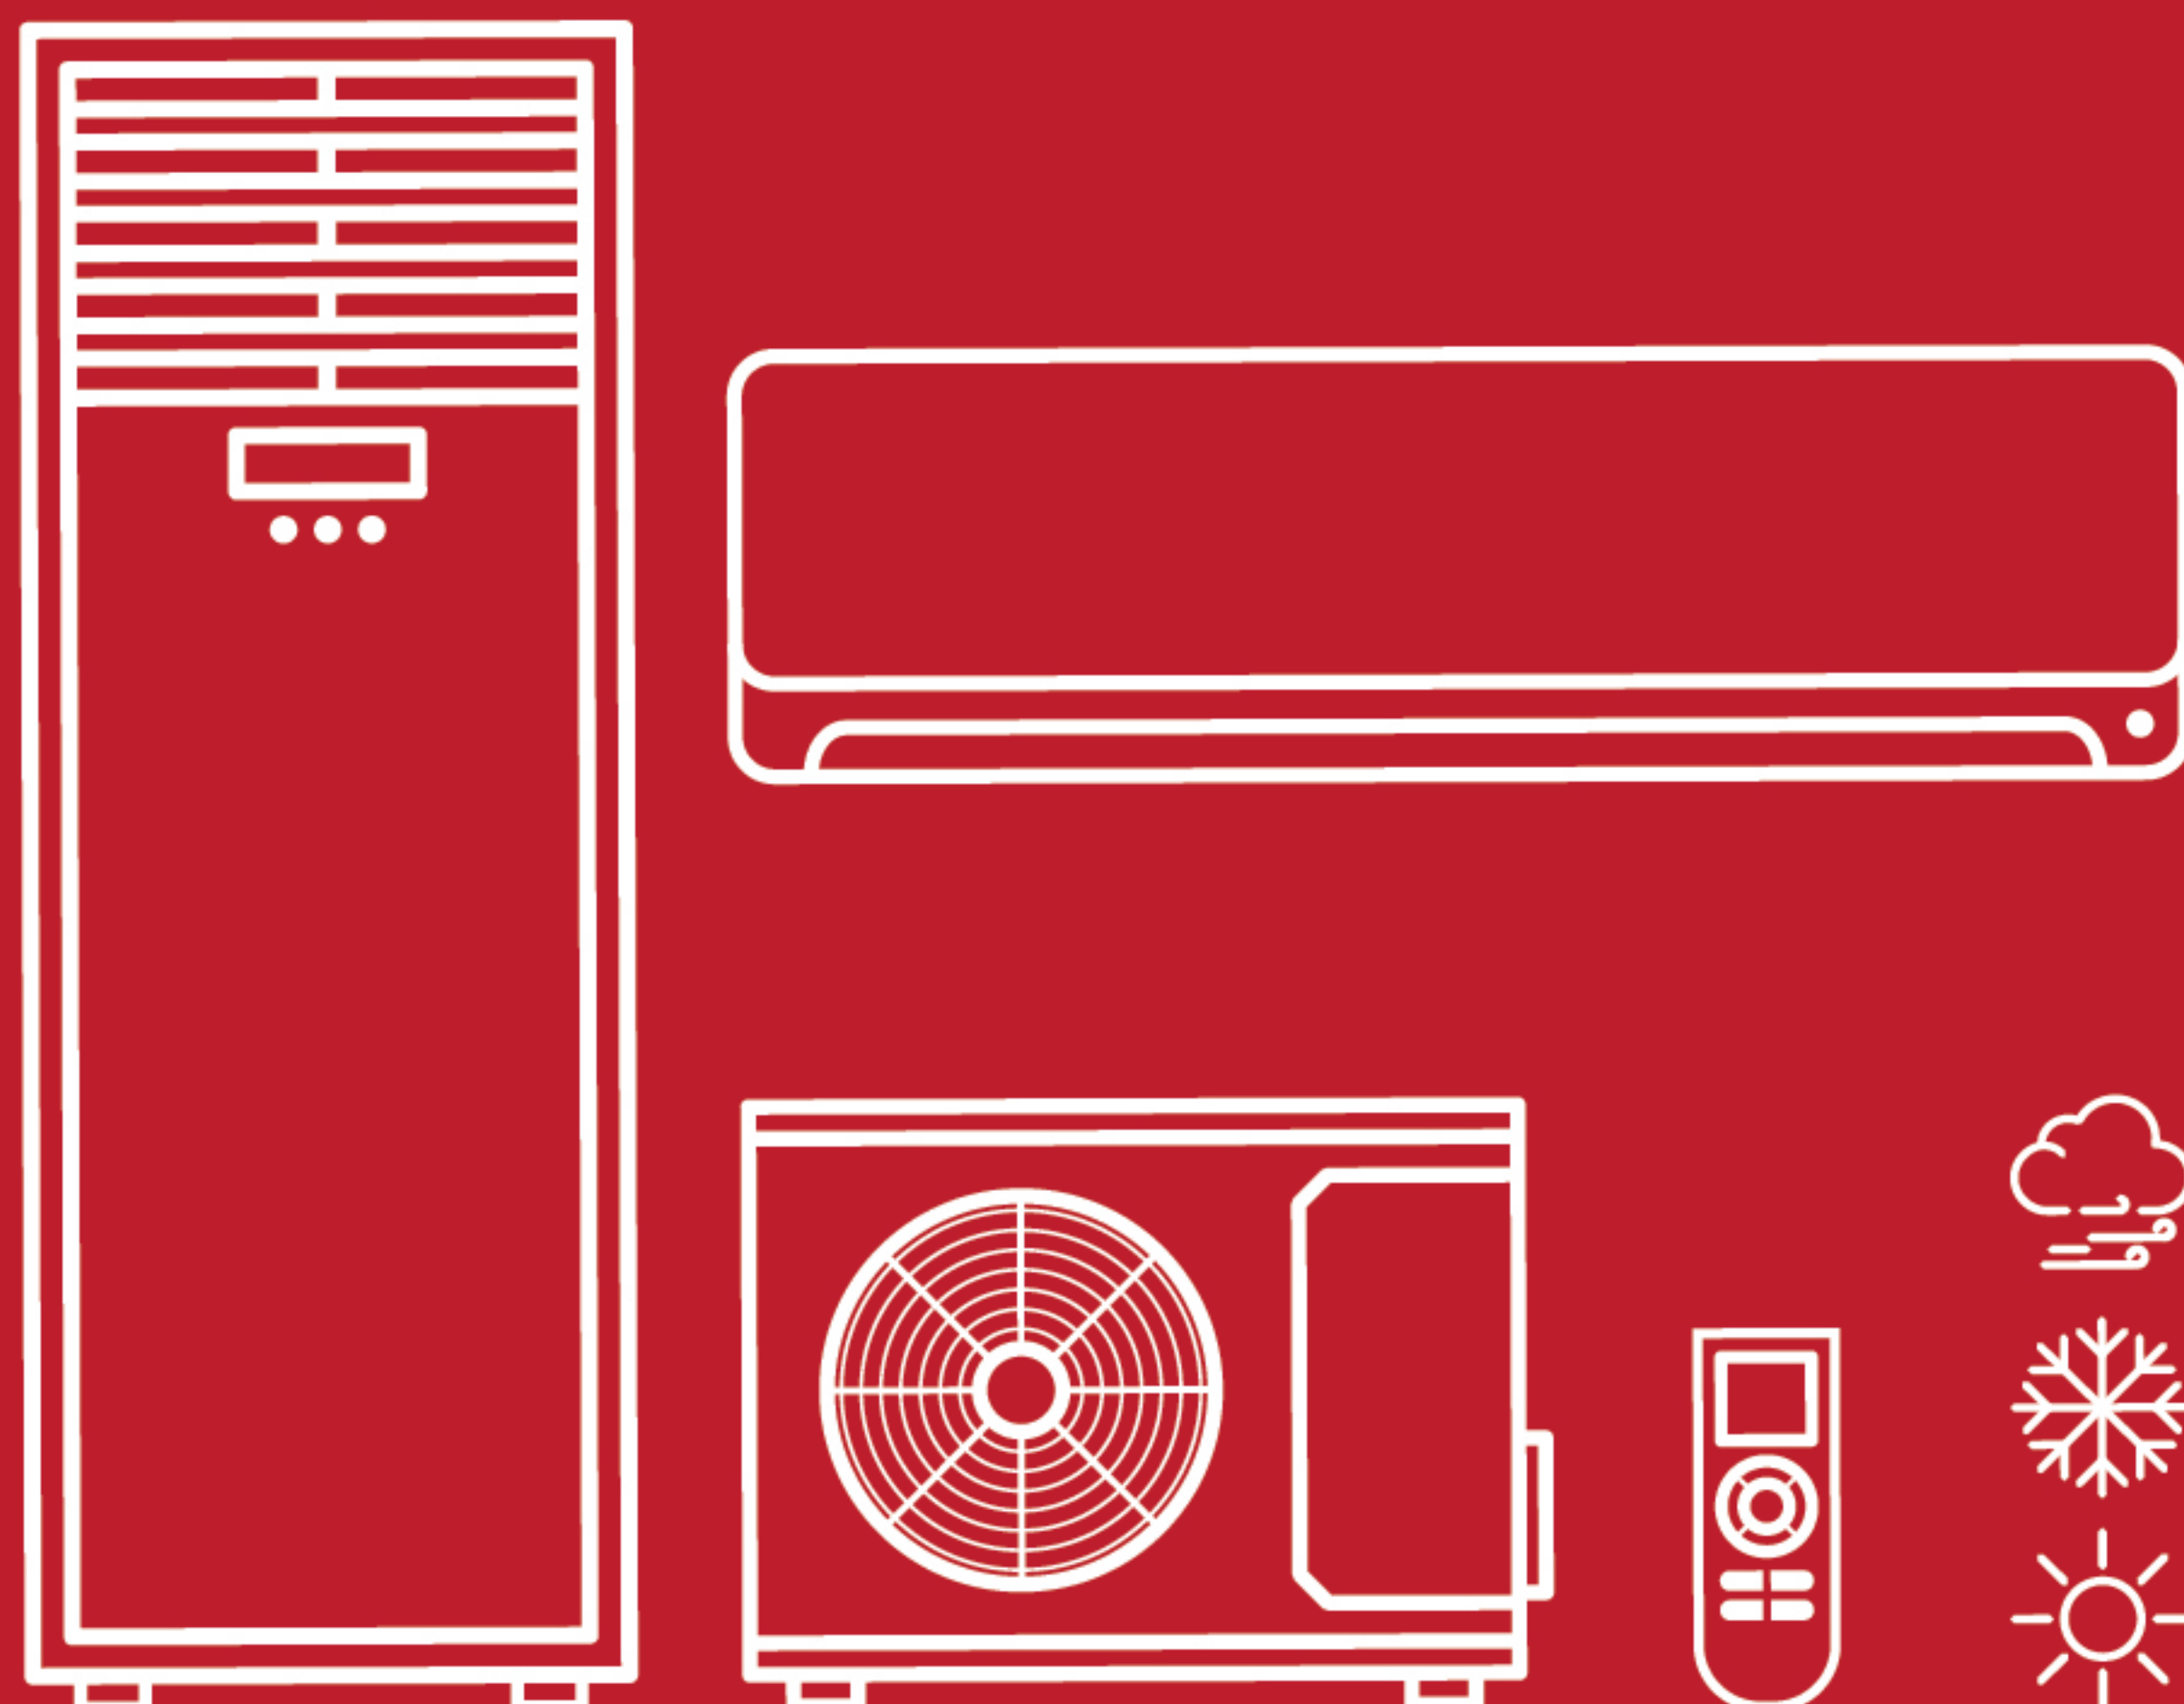

RESIDENTIAL AIR CONDITIONER

شرکت مهندسی و مشاوره صنایع مبتکران گلدیران

۲۳۰۰۸ (+۹۸۲۱)

۸۴۷۳۳ (+۹۸۲۱)

www.goldiranac.ir

مرکز ارتباط با مشتریان



INVERTER						ON-OFF	
"NAC-TV24ELN1 NAC-TV24ELU1"	"NAC-TV18ELN1 NAC-TV18ELU1"	"NAC-TV12ELN1 NAC-TV12ELU1"	"NAC-TF24ELN1 NAC-TF24ELU1"	"NAC-TF18ELN1 NAC-TF18ELU1"	"NAC-TF12ELN1 NAC-TF12ELU1"	واحد	مدل دستگاه
						.	تصویر پنل
24000	18000	12000	24000	18000	12000	Btu/h	ظرفیت سرمایش
24500	18000	12000	24500	18500	12500	Btu/h	ظرفیت گرمایش
2131/ 9.7	1598 / 7.3	1066/ 4.8	2132 / 9.9	1598 / 7.4	1066 / 4.9	W/A	جریان نامی سرمایش
1989 / 9	1461 / 6.6	974 / 4.4	1992 / 9.2	1504 / 7	1016 / 4.7	W/A	جریان نامی گرمایش
1300/1400	950/950	550/550	1000/1050	800/800	550/550	CMH	میزان گردش هوا گرمایش/ سرمایش پنل داخلی
3.3	3.3	3.3	3.30	3.30	3.30	W/W	بازدهی دستگاه در حالت سرمایش
3.61	3.61	3.61	3.60	3.60	3.60	W/W	بازدهی دستگاه در حالت گرمایش
R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	-	گاز مبرد
49	43	39	49	45	42	db	حداکثر شدت صدا (پنل داخلی)
55	50	49	55	55	50	db	حداکثر شدت صدا (پنل خارجی)
تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	q	نوع برق مصرفی
روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	روتاری	-	نوع کمپرسور
Φ12(1/2")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ12(1/2")	Φ12(1/2")	Φ9.52(3/8")	mm/inch	لوله گاز (برگشت)
Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	Φ6(1/4")	mm/inch	لوله مایع (رفت)
25	20	15	25	20	15	m	حداکثر لوله کشی
15	10	5	15	10	5	m	حداکثر ارتفاع لوله کشی
1010×315×220	910×294×206	777×250×201	1010×315×220	910×294×206	777×250×201	mm	ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)
853×349×602	853×349×602	712×276×459	853×349×602	795×305×549	777×290×498	mm	ابعاد پنل خارجی (عمق*ارتفاع*عرض)
13	10	8	12	10	7.5	kg	وزن خالص پنل داخلی
32	28	26	39.5	31	25	kg	وزن خالص پنل خارجی
15-48	15-48	15-48	15-48	15-48	15-48	C	محدوده دمایی سرمایش
-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	-7-27	C	محدوده دمایی گرمایش



Energy-saving
Operation

Extra-low
Noise